


Type EI₁₃₀ ATG 3256 (à chants droits)

Classification/function porte

Résistant au feu	= 30 minutes
Test	= NBN EN 1634-1

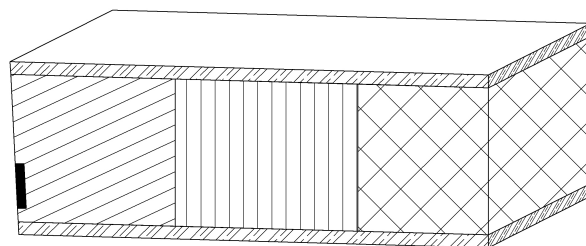

Porte

Dimensions porte maximales	= 1070 x 2315 mm.
Épaisseur du vantail	= env. 39 mm.
Les faces du noyau	= épaisseur de 3 mm.
Chants	= chant dégaissé de 3° + finition.
Noyau	= Âme pleine massive résistant au feu de 33 mm avec style stabilisateur 2 faces, LVK 42 x 33 mm.
Cadre	= 4- côté bois tendre, double rail supérieur et inférieur.
Produit intumescent	= 1 x 10x1,8 mm inclus dans le cadre de la porte.
Poids	= env. 21 kg/m ² .
Serrure	= PZ (à cylindre) avec couvert anti-feu (à 3 côtés) ou 3 points Fuhr 855 WA type 8, serrure principal avec couvert anti-feu (à 3 côtés).

Huisserie

Matériel	= MDF Hydrofuge.
Charnières	= Argenta 80/80A Inox 2,5 ou Basys DX 61.
Gâche	= Standard gâche ou Standard gâche pour serrure 3 point Fuhr 855 WA typ 8
Produit intumescent	= Pose coté verso de la huisserie au niveau de la gâche et les charnières (seulement chez Argenta).
Assemblage	= Assemblage avec PUR résistant au feu, tout autour, pas de fixation mécanique nécessaire.

Finition	= Alpine blanc, satiné (≈ Ral 9010), Extra Blanc, satiné (≈ Ral 9016).
-----------------	--

Résultats test EI₁₃₀ porte /huisserie à chants droits

Les portes et les huisseries EI₁₃₀ sont toujours livrer ensemble.

Institut	= Warringtonfire Gent.
Description test	= vantail de porte à chant plat coupe feu placée dans une huisserie en bois.
Numéro certificat	= Nr. 19791A / 19791B.
Résultat	= 38 minutes.
Numéro approuvé	= ATG 3256.
Période de validité	= jusqu'au 17-04-2029.