


Type SD42-K3

Classification/function porte

Ambiance différentielle = Teste c

Affaiblissement acoustique = R_w , 42 dB

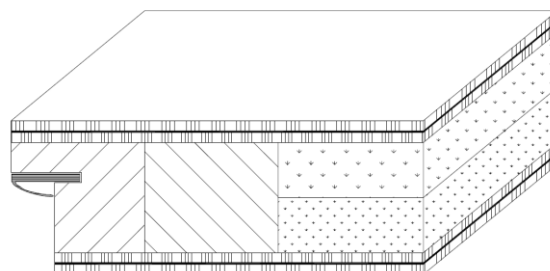

Vantail de porte

Dimensions porte maximales suivant certificat ambiance différentielle = 2110 x 1110 mm

Dimensions porte maximales suivant certificat affaiblissement acoustique = 2110 x 1110 mm

Epaisseur porte = 46 mm

Panneaux = 2 x 3 mm avec Alu

Recouvrements = 3-côtés, 25,5 x 13 mm

Ame = 2 x 16,5 mm âme pleine massive

Cadre = 4 côté bois tendre avec double traverse basse

Poids = $\approx 39 \text{ kg/m}^2$

Ambiance différentielle et affaiblissement acoustique

Plinthe automatique = Plinthe automatique (en combinaison acoustique)

Serrure = suivant DIN 18251

Fiches = V 0037 WF

Résultats test ambiance différentielle

Institution = PfB Rosenheim (Prüfzentrum für Bauelemente)

Description test = Testé sur ambiance différentielle suivant EN 1121 avec conditions ambiance différentielle; Côté porte 1 – 23°C/30% RV et côté porte 2 – 3°C/85% RV

Numéro certificat = 09/11-A403-Z2

Classe = Classe 2 suivant EN 12219

Résultats test affaiblissement acoustique

Institution = LSW Rosenheim (Labor für Schall- und Wärmemesstechnik)

Description test = Testé sur affaiblissement acoustique $R_w = 3042\text{dB}$ suivant EN 20140

Numéro certificat = 011030.U7

Numéro approuvé = 020403.S33c