


Type EI₁₃₀ ATG 3256 (STOMP)

Deurclassificatie

Brandwerendheid	= 30 minuten
Testnorm	= NBN EN 1634-1

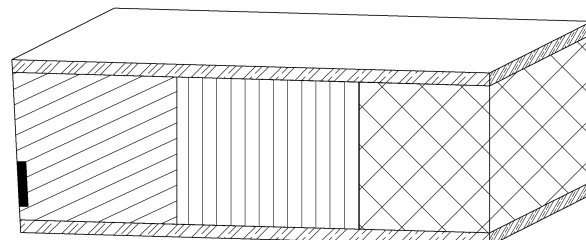

Deurblad

Maximaal toegestane deurmaat = 1070 x 2315 mm.

Deurdikte	= Ca. 39 mm.
Dekplaten	= 3 mm.
Kantafwerking	= Stomp schuingeschaafd / stomp recht met afdekfolie.
Deurkern	= 33 mm massieve brandwerende vulling met 2 zijdig stabilisator stijl LVL 42x33 mm.
Deurkader	= 4-zijdig vol massief zachthout, dubbele boven- en onderregel.
Brandwerende strip	= 1 x 10x1,8 mm opgenomen in deurkader.
Deurgewicht	= Circa 21 kg/m ² .
Slot	= PZ slot SAG 17463WK.65R.133 brandwerend bekleed (3-zijdig) of 3-puntslot Fuhr 855 WA type 8, hoofdslotkast brandwerend bekleed (3-zijdig).

Kozijn

Materiaal	= Watervast MDF.
Scharnieren	= Argenta RVS 80x80A scharnier of verdekt liggend scharnier Basys DX64.
Sluitplaat	= Standaard stalen sluitplaat of standaard stalen sluitplaten voor 3-puntslot.
Brandwerende strip	= Ter hoogte van sluitplaat en scharnieren (enkel bij Argenta) aan achterzijde van het kozijn aangebracht.
Montage	= Montage rondom met brandwerende PUR, geen mechanische bevestiging noodzakelijk.

Kleur

= Alpine wit, zijdeglans, bij benadering Ral 9010, en Extra Wit, zijdeglans, bij benadering Ral 9016.

Testgegevens EI₁₃₀ stompe deur/kozijn set

EI₁₃₀ deuren en kozijnen worden altijd als set geleverd.

Testinstituut	= Warringtonfire Gent.
Testomschrijving	= Een enkele houten draaideur in een houten omlijsting.
Beproeversverslag	= Nr. 19791A / 19791B.
Behaalde resultaat	= 38 minuten.
Technische goedkeuring met certificaat	= ATG 3256.
Geldigheidsduur	= Tot 17-04-2029.