


Type SD32-K3

Deurclassificaties/deurfuncties

Klimaatklasse = Testklimaat c

Geluidwerendheidsklasse = R_w , 32 dB

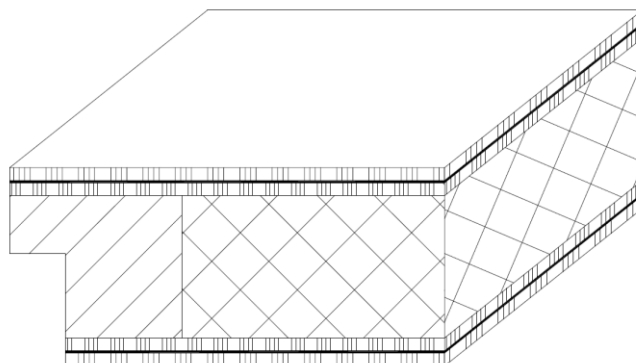

Deurblad

Maximaal toegestane deurmaat volgens klimaat-certificaat = 2110 x 1110 mm

Maximaal toegestane deurmaat volgens geluids-certificaat = 2110 x 1110 mm

Deurdikte = ca. 46 mm

Dekplaten = 2 x 3 mm aan beide deurzijden met een geïntegreerde Alu-laag

Deursponning = 3-zijdig, 25,5 x 13 mm

Deurkern = 1 x 33 mm massieve vulling

Deurkader = 4-zijdig vol massief zacht hout met dubbele onderkader

Deurgewicht = circa 33 kg/m²

Klimaat en geluidwerendheid

Valdorpel = Automatisch afsluitbare valdorpel (i.c.m. geluidwerendheid)

Slot = volgens DIN 18251

Paumellen = V 0026 WF

Testgegevens testklimaat c

Testinstituut = PfB Rosenheim (Prüfzentrum für Bauelemente)

Testomschrijving = Getest in testklimaat c volgens EN 1121 met als klimaatcondities;
deurzijde 1 – 23°C/30% RV contra deurzijde 2 – 3°C/85% RV

Certificaatnummer = 09/11-A403-Z2

Classificering = Indeling in Klasse 2 volgens EN 12219

Goedkeuringsnummer = 09/11-A403-G2

Testgegevens geluidwerendheid

Testinstituut = LSW Rosenheim (Labor für Schall- und Wärmemesstechnik)

Testomschrijving = Getest op geluidwerendheid R_w = 32 dB volgens EN 20140

Certificaatnummer = 011030.U16

Goedkeuringsnummer = 020403.S31c